


EQUIVALENCIA DIN 980 / ISO 7042 / DIN 6925

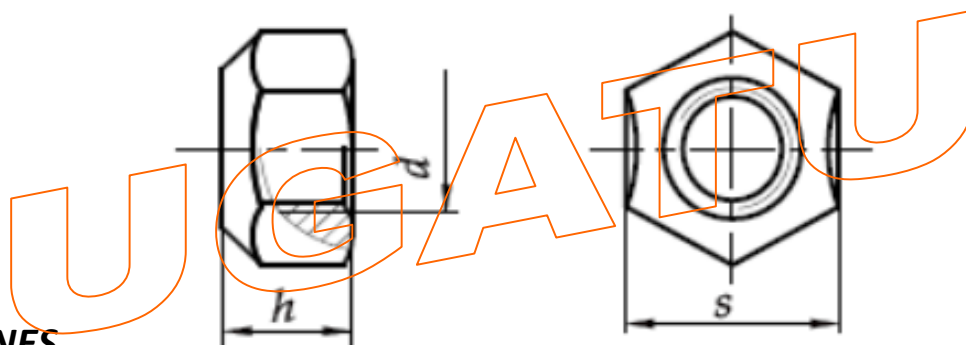

DIMENSIONES

MEDIDA (d)	TAMAÑO DE LLAVE (s)		ALTURA (h) min. max.		ALTURA min. DE APRIETE (m'/mw)	
	DIN 980	DIN 6925 ISO 7042	DIN 980 DIN 6925	ISO 7042	DIN 980	ISO 7042
M3	5.5		3.4 - 3.7	-	1.65	-
M4	7		3.9 - 4.2	-	2.2	-
M5	8		4.8 - 5.1	4.8 - 5.1	2.75	3.52
M6	10		5.7 - 6.0	5.4 - 6.0	3.3	3.92
M7	11		6.5 - 7.0	-	3.85	-
M8	13		7.5 - 8.0	7.14 - 8.0	4.4	5.15
M10	17	16	9 - 10	8.94 - 10	5.5	6.43
M12	19	18	11 - 12	11.57 - 12.00	6.6	8.30
M14	22	21	12 - 14	13.4 - 14.1	7.7	9.68
M16	24		14 - 16	15.7 - 16.4	8.8	11.28
M18	27		16 - 18	-	9.9	-
M20	30		18 - 20	19.0 - 20.3	11	13.52
M22	32	-	20 - 22	-	12.2	-
M24	36		22 - 24	22.6 - 23.9	13.2	16.16
M27	41		25 - 27	-	14.8	-
M30	46		28 - 30	27.3 - 30.0	16.5	19.44
M33	50		31 - 33	-	18.2	-
M36	55		34 - 36	33.1 - 36.1	19.8	23.52
M39	60		37 - 39	-	21.5	-