


C/ Tellería, 9
20570 Bergara (Gipuzkoa)
Telf: 943-769823 / Fax: 943-769824

FICHA TÉCNICA

TUERCA DE MARIPOSA

Medidas

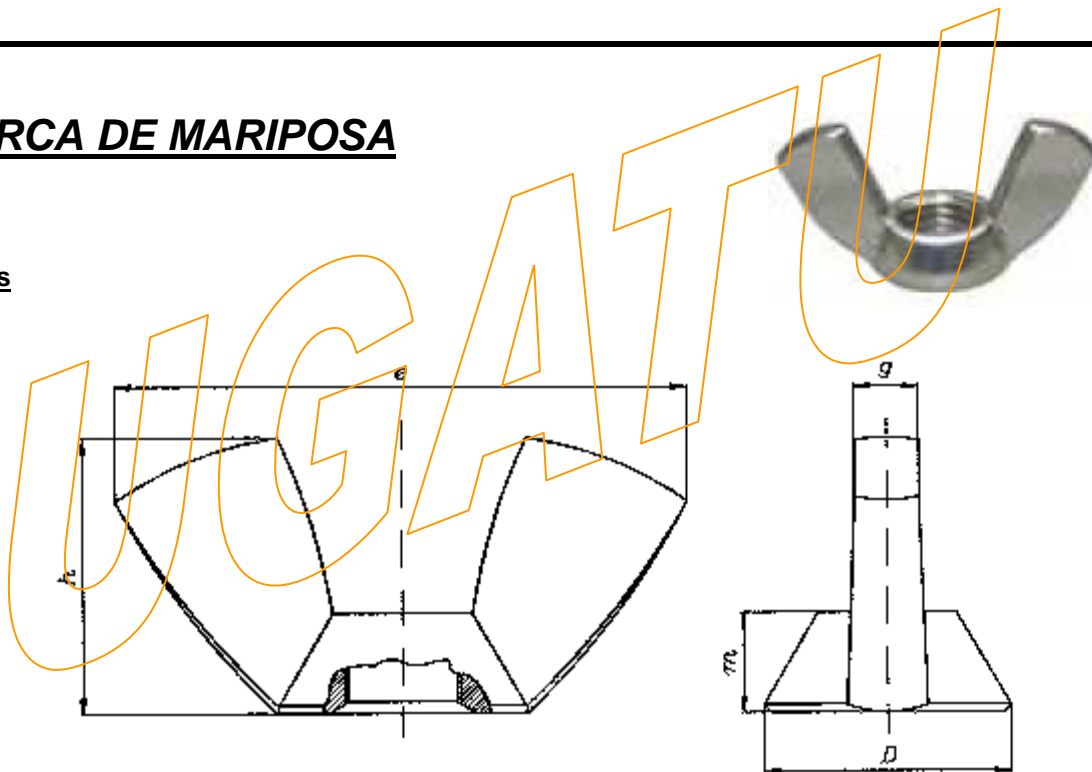

Material.....	Acero
Rosca.....	Metrica, 6H ISO 965-2
Protección superficial.....	Cincado A2K

ROSCA d	Paso p	e	h	D	g	m
M4	0.7	18.5	8.8	7.8	2.0	3.0
M5	0.8	22.0	10.5	9.5	2.6	4.0
M6	1	26.8	12.9	11.9	3.0	4.9
M8	1.25	30.3	14.8	13.5	3.3	5.4
M10	1.5	35.3	17.3	15.3	4.0	6.3
M12	1.75	47.5	22.3	20.5	5.0	7.9
M16	2	65.0	30.8	25.0	6.5	10.6

UGATU

C/ Tellería, 9
20570 Bergara (Gipuzkoa)
Telf: 943-769823 / Fax: 943-769824

FICHA TÉCNICA

TUERCA DE MARIPOSA



CONDICIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO

1.- Tolerancias de rosca

6 H, según las normas ISO 724, ISO 965-1 e ISO 965-2

ROSCA	Duración de la conexión		Diámetro medio D2		Diámetro interior D1	
	más de	hasta, incluye	máx.	min.	máx.	min.
M4	2	6	3.663	3.545	3.422	3.242
M5	2.5	7.5	4.605	4.480	4.334	4.134
M6	3	9	5.500	5.350	5.153	4.917
M8	4	12	7.348	7.188	6.912	6.647
M10	5	15	9.206	9.026	8.676	8.376
M12	6	18	11.063	10.863	10.441	10.106
M16	8	24	14.913	14.701	14.210	13.835

2.- Protección superficial: De acuerdo a la norma ISO 4042

Cincado electrolítico A2K

- A- Material de recubrimiento: Cincado
- 2- Espesor de recubrimiento: 5 µm
- K- Acabado: Brillante/Azulado