


NFE 25-511

FORMA M

NFE 25-511-M

Arandela contact tipo medio

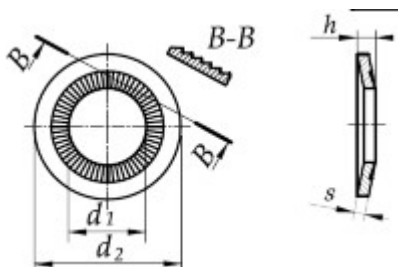


Dimensiones:

d		3	4	5	6	8	10	12	14	16	20
		M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
d1	min	3,1	4,1	5,1	6,1	8,2	10,2	12,4	14,4	16,4	20,5
	max	3,35	4,4	5,4	6,4	8,56	10,56	12,83	14,83	16,83	21,02
d2	min	7,71	9,71	11,65	13,65	17,65	21,58	26,58	29,58	31,5	39,5
	max	8,29	10,29	12,35	14,35	18,35	22,42	27,42	30,42	32,5	40,5
s	min	0,57	0,86	1,06	1,26	1,36	1,55	1,75	2,34	2,74	3,14
	max	0,63	0,94	1,14	1,34	1,44	1,65	1,85	2,46	2,86	3,26
h	min	0,8	1,15	1,45	1,75	1,9	2,25	2,6	3,2	3,6	4,3
	max	1	1,4	1,8	2,1	2,35	2,75	3,1	3,7	4,1	4,9

FORMA S

NFE 25-511-S

Arandela contact estrecha

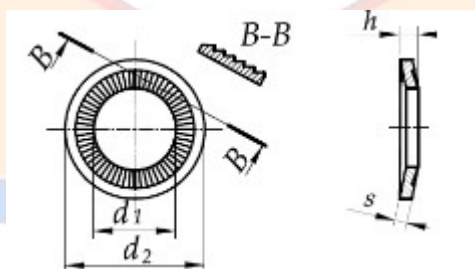

Dimensiones:

d		3	4	5	6	8	10	12
		M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
d1	min	3,1	4,1	5,1	6,1	8,2	10,2	12,4
	max	3,35	4,4	5,4	6,4	8,56	10,56	12,83
d2	min	5,76	7,71	9,71	11,65	15,65	19,58	23,58
	max	6,24	8,29	10,29	12,35	16,35	20,42	24,42
s	min	0,47	0,77	0,96	1,16	1,36	1,55	1,75
	max	0,53	0,83	1,04	1,24	1,44	1,65	1,85
h	min	0,7	1	1,25	1,55	1,8	2,1	2,4
	max	0,9	1,2	1,5	1,85	2,2	2,6	2,9

