


C/ Tellería, 9
20570 Bergara (Gipuzkoa)
Telf: 943-769823 / Fax: 943-769824

FICHA TÉCNICA

TORNILLO HEXAGONAL DE AJUSTE DIN 609

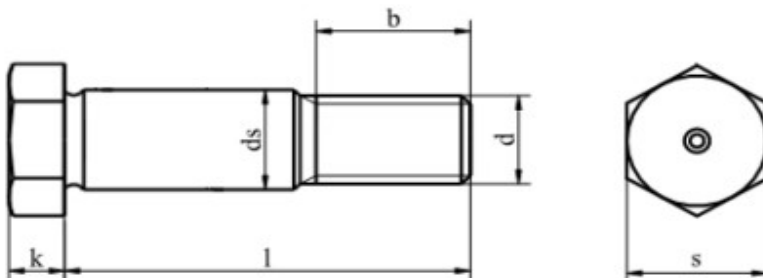

UGATU

Me

| <i>d</i> | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | | | |
|--------------------------------|---------------------|------|------|-------|-----|-------|------|----|----|----|
| <i>b_{min}</i> | <i>l</i> ≤ 50 | 14,5 | 17,5 | 20,5 | 22 | 25 | 28,5 | | | |
| | 50 < <i>l</i> ≤ 150 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 24 | 27 | 30,5 | | | |
| | <i>l</i> > 150 | 21,5 | 24,5 | 27,5 | 29 | 32 | 35,5 | | | |
| <i>d_s</i> k6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | | | |
| <i>k</i> | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | | | |
| <i>S_{nom}</i> | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 |

| <i>d</i> | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | (M36) | M39 | |
|--------------------------------|---------------------|------|-------|------|-------|-------|-----|----|
| <i>b</i> | <i>l</i> ≤ 50 | 32,5 | - | - | - | - | - | |
| | 50 < <i>l</i> ≤ 150 | 34,5 | 36,5 | 39,5 | 43 | 45 | 49 | 51 |
| | <i>l</i> > 150 | 39,5 | 41,5 | 44,5 | 48 | 50 | 54 | 56 |
| <i>d_s</i> k6 | 23 | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | 40 | |
| <i>k</i> | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 25 | |
| <i>S_{nom}</i> | 32 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 |